




(نقطه شمالي)

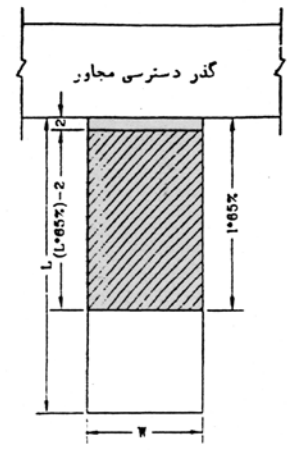

(نقطه جنوبي)

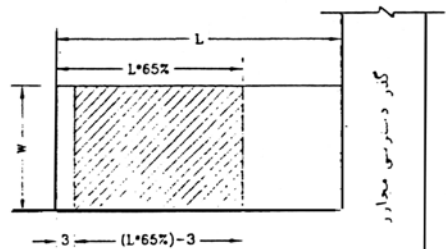

(نقطه غربي)





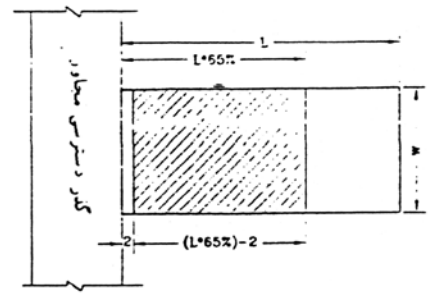


(نقطه شرقي)




دياگرام نحوه استقرار ساختمان در قطعات شمالي، جنوبي، شرقي و غربي


طول قطعه W
 عرض قطعه L
 نشانه راجعا
 (حداکثر سطح اشغال قطعه)

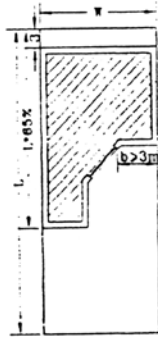

دیگرام حداقل فاصله دیوار دارای پنجره از بر قطعه

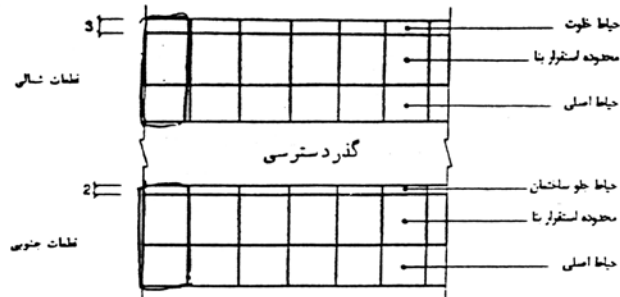


نحوه استقرار ساختمان در قطعات شمالی جنوبی

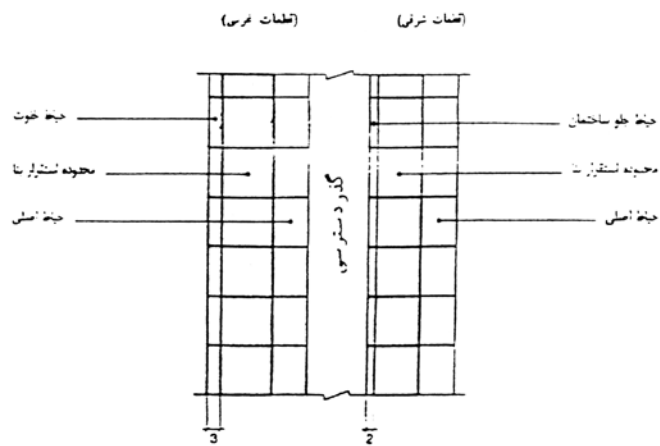


نحوه استقرار ساختمان در قطعات شرقی - غربی

توضیح: پس روی در کوچه های ۸، ۶ و ۱۰ متری به اندازه ۲ متر الزامی است.

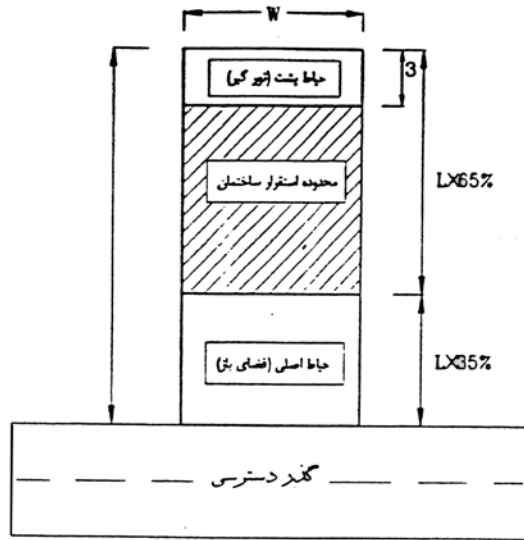

محدوده استقرار و حناکر مجاز بیشروی ساختمان در طول زمین در قطعات شمالی

پس روی فقط در گذرهای دسترسی ۸، ۶ و ۱۰ متری

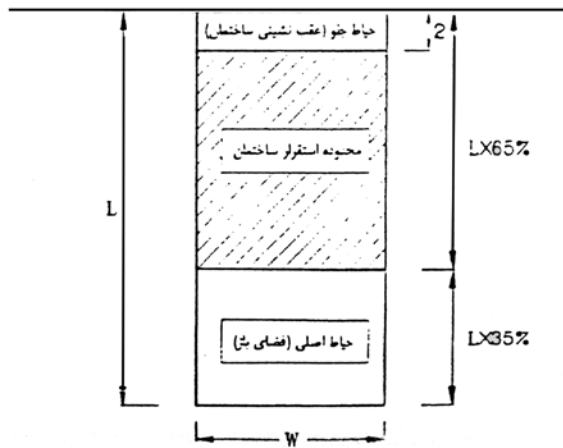

محدوده استقرار و حناکر مجاز بیشروی ساختمان در طول زمین در قطعات جنوبی